

Gylling Teknikk AS arbeider i dag med tre hovedsegmenter: Batterier til industri, nødlys, Forsvaret og start av kjøretøy. Elektromekanikk til grossister og industribedrifter. Sol- og vindenergi, komplette systemer leveres fra vårt eget datterselskap SUNWIND.


Nå leverer **Gylling** **ORBIS** i Norge og Sverige!

Fra Orbis – en av verdens ledende kvalitetsprodusenter, leverer vi nå tidsur, fotocellebrytere, astronomiske ur og et stort utvalg elektromekaniske produkter til det norske og svenske marked.

Orbis har produsert koblingsur i 55 år, og har siden starten levert over 22 millioner produkter.

Med sine moderne produksjonsanlegg i EU-sonen er Orbis et nytt, trygt og spennende alternativ – både når det gjelder pris og kvalitet.

Orbis er representert i mer enn 50 land over hele verden. Med Gyllings faglige kompetanse og produktenes skandinaviske tilpassede egenskaper, har Orbis allerede etablert seg som et sterkt varemerke også i Norden.

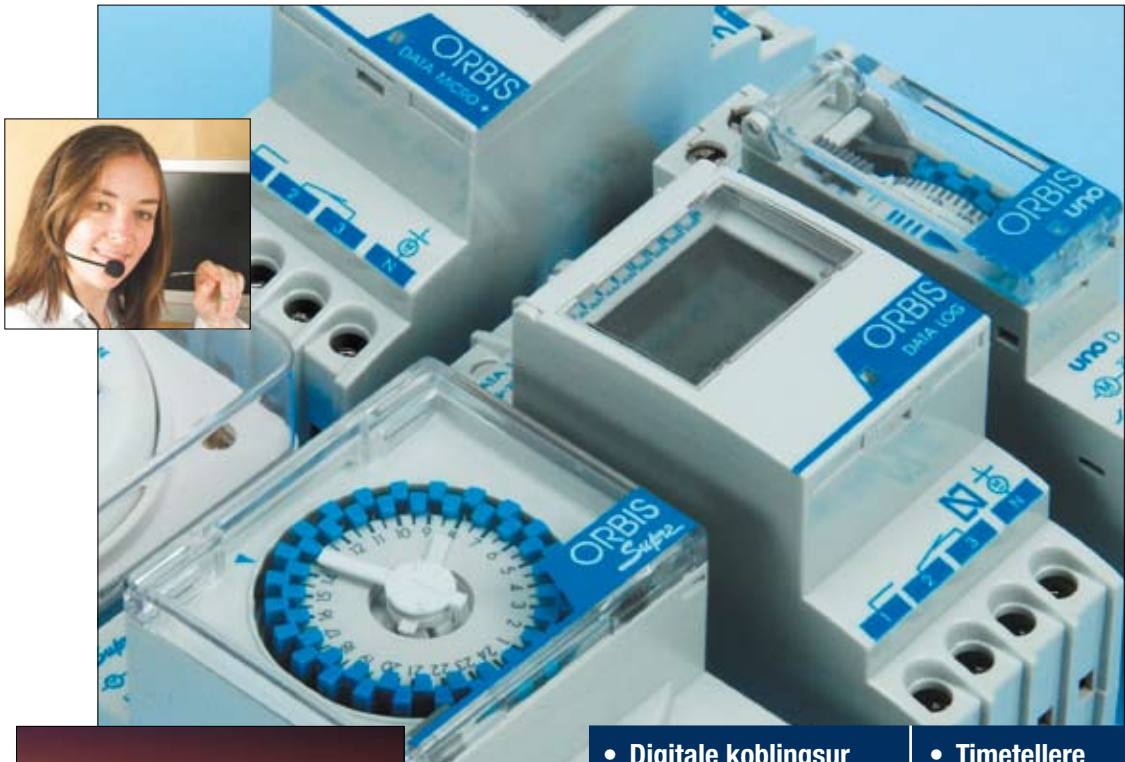

- Digitale koblingsur
- Mekaniske koblingsur
- Termostater
- Astronomiske koblingsur
- Fotocellebrytere
- Timetellere
- Trappereleér
- Plug-in ur
- Bevegelsesmeldere
- Nivåkontroll
- Energimålere



GYLLING

GYLLING TEKNIKK AS

Rudssletta 71, Pb. 103, 1309 Rud
Tlf. 67 15 14 00. Fax 67 15 14 01
e-mail: gylling@gylling.no
www.gylling.no

ORBIS®



Gylling Teknikk har siden 1968 vært kjent for sine kvalitetsprodukter. **ORBIS** er intet unntak!



ORBIS®



Komplett **ORBIS**-katalog er tilgjengelig på www.gylling.no

ORBIS DATA LOG

Modulært koblingsur for installasjon



Meget betjeningsvennlig med norsk tekstveiledning i displayet.

- 16 A reléutgang
- 50 minneplasser
- 5 års gangreserve
- Døgn / Uke
- Pulsprogram 1-59 sek.
- Timeteller
- Syklusprogram
- Ferieprogram
- Tilfeldighetsprogram

Markedets enkleste å programmere?

Solide skrutilkoblinger!

Kontakt din lokale grossist.

DATA LOG 1-kanal. El.nr. 1474112

DATA LOG 2-kanal. El.nr. 1474115

Gylling Teknikk AS arbeider i dag med tre hovedsegmenter: Batterier til industri, nødlys, Forsvaret og start av kjøretøy. Elektromekanikk til grossister og industribedrifter. Sol- og vindenergi, komplette systemer leveres fra vårt eget datterselskap SUNWIND.

Digitale koblingsur

Data Micro



DATA MICRO +
1 kanal
El.nr 1474110

DATA MICRO 2+
2 kanaler
El.nr 1474111

Data Log



DATA LOG
1 kanal
El.nr 1474112

DATA LOG 2
2 kanaler
El.nr 1474115

Astro Log



ASTRO LOG
2 kanaler
El.nr 1474116

KORTESTE KOBLINGSTID:	1 Sekund		1 Sekund		1 Sekund
MINNEPLASSER:	32		50		22
PROGRAM:	Døgn - Uke Konfigurerbart pulsprogram (1 til 59 sek.)		Døgn - Uke Konfigurerbart pulsprogram (1 til 59 sek.)		Døgn - Uke Astronomisk
NETTSPENNING:	120 eller 230 V AC 12, 24 eller 48 V AC / DC 50 - 60 hz		120 eller 230 V AC 12, 24 eller 48 V AC / DC 50 - 60 hz		230 V AC 50 - 60 hz
BATTERI-BACKUP:	4 år		5 år		4 år (Lithiumbatteri)
BELASTNING:	16(10)A/250V AC	2x16(10)A/250V AC	16(10)A/250V AC	2x16(10)A/250V AC	2x16(10)A/250V AC
RELETYPE:	Vekselkontakt	2 x Vekselkontakt	Vekselkontakt	2 x Vekselkontakt	Vekselkontakt
MAX ANB. BELASTNING:	3000 W 1200 W 180 W Kompensert: Lav volt halogen: 1000 VA Halogen (230V AC): 2500 W Sparepærer: 200 W		3000 W 1200 W 180 W Kompensert: Lav volt halogen: 1000 VA Halogen (230V AC): 2500 W 200 W		3000 W 1200 W 1200 W 180 W Kompensert: Lav volt halogen: 1000 VA Halogen (230V AC): 2500 W 10 x 23 W
STRØMFORBRUK:	6 VA (Ca 1 W)		6 VA (Ca 1 W)		6 VA (Ca 1 W)
OMGIVELSESTEMPERATUR:	-10 til +45 °C		-10 til +45 °C		-10 til +45 °C
INSTALLASJON:	DIN-skinne.		DIN-skinne		DIN-skinne.
TETTHETSGRAD:	IP20		IP20		IP20
KOBLINGSSKJEMA:					
DIMENSJONER:					



GYLLING

GYLLING TEKNIKK AS

Rudssletta 71, Pb. 103, 1309 Rud
Tlf. 67 15 14 00. Fax 67 15 14 01
e-mail: gylling@gylling.no
www.gylling.no

ORBIS